

OPCIONES DE CONECTIVIDAD DEL INDICADOR



2XX-IP
10/100 MB TCP/IP Ethernet




2XX-EIP
Ethernet Industrial



2XX-RS232
Puerto serial bidireccional adicional con handshake

2XX-SFP - Puerto Serial fibra óptica plástica

2XX-SFG - Puerto Serial fibra óptica vidriol



SFP1 - conector de serial a fibra plástica
SFG1 - Convertidor de serial a fibra de vidrio



2XX-AB
Tarjeta opcional Allen-Bradley®



RB3 - caja de relays con 3 relays estado sólido
RB9 - caja de relays con 9 relays estado sólido

6600-1055
ConnexLink™ RS232 a transceptor inalámbrico 900 MHz. Recomendado hasta 200 pies.



6600-1056
MaxStream® alta energía RS232 a transceptor inalámbrico 900 MHz. Recomendado hasta 500 pies.



6600-1064
Control® DeviceMaster Air 1 puerto serial a Ethernet inalámbrico 802.11b



6600-1061
Control® DeviceMaster RTS 1 puerto serial a Ethernet 10/100 MB


TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS

Cardinal le permite disfrutar la libertad inalámbrica en las instalaciones de sus básculas. Si no le gusta cavar en estacionamientos para enterrar cables o líneas en todo el edificio, entonces tenemos la respuesta. Los representantes de Cardinal trabajarán con usted para definir sus necesidades de pesaje inalámbrico y para crear una solución que le permitirá "librarse de ataduras", ya sea si la aplicación usa punto a punto, red 802.11, o Bluetooth®.

La amplia selección de productos de pesaje Cardinal de alta calidad es adaptable a conectividad inalámbrica y puede operar en una configuración punto-a-punto o punto-a-varios-puntos. Funciona creando varias sub-redes asignando direcciones únicas de radio a grupos de aditamentos específicos. Si necesita conectar productos de pesaje a 5 pies o 5 millas, llame a Cardinal para que vea cómo podemos ayudarle a satisfacer sus necesidades de pesaje.



INDICADOR AUTÓNOMO >>> MANTENIMIENTO DE REGISTROS

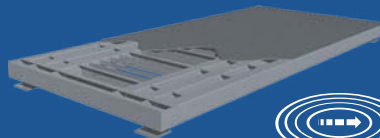

BÁSCULA >>> CABINA DE PESAJE



INDICADOR DE PESO >>> PANTALLA REMOTA



INDICADOR DE PESO >>> PDA