


## TECLADOS POS TEC

### PKBST-50



TEC ha diseñado un teclado especial para Punto de Venta, que utiliza una membrana interna para un rápido y seguro acceso de los datos, y que nos ofrece además una respuesta ágil al tacto.

El PKBST-50 tiene unas dimensiones de 280mm x 52mm x 170mm, y cuenta con 81 teclas mecánicas con una vida útil de más de 10 millones de pulsaciones que pueden posicionarse y programarse para adquirir la función que más convenga al usuario, además de que pueden configurarse en distintos tamaños para proporcionar una mayor área de contacto al operador y facilitarle el uso de las teclas uso más frecuente.

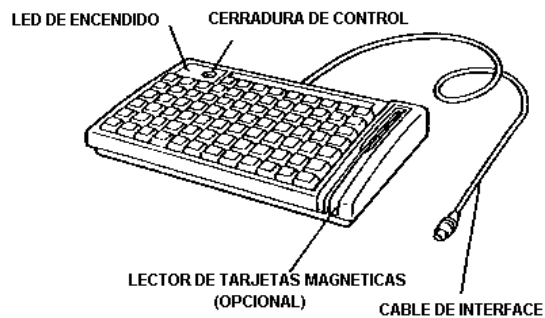

Además existe un kit de ranura para lector de banda magnética que puede integrarse al teclado PKBST-50, proporcionándole la posibilidad de leer tarjetas de crédito en el punto de venta. El PKBST-50 también dispone de una cerradura de ocho posiciones con diferentes llaves que se pueden asignar según los niveles jerárquicos del personal de la tienda, para imponer los sistemas de seguridad que se necesiten.


### PKBST-51C



El PKBST-51C es un teclado de 133 teclas configurables, 91 planas resistentes al agua y 42 tipo estándar que ha sido diseñado especialmente, al igual que el PKBST-50, para operación en Puntos de Venta. Asimismo, todas las teclas que lo integran son programables a conveniencia del usuario y dispone de una interface DIN para conectarle un teclado estándar de PC.

El PKBST-51 dispone de una cerradura de ocho posiciones para proporcionar seguridad jerárquica y diseñar los sistemas de seguridad necesarios.



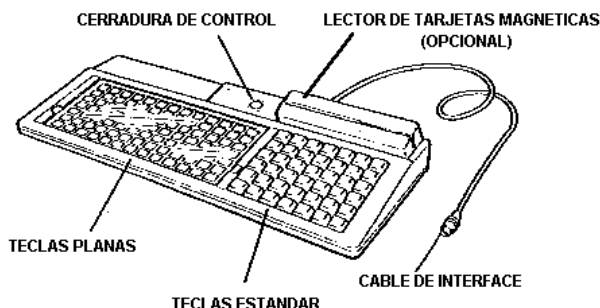

Las características del PKBST-51C son similares a las del teclado PKBST-50, pero la sección de teclas planas del modelo PKBST-51C permite el intercambio fácil y rápido de menús (en restaurantes) ó de hojas de "Layouts" y la membrana que posee le hace más fácil de limpiar al protegerle de líquidos o polvo que pudieran introducirse al teclado y afectar su operación.

## ESPECIFICACIONES

	PKBST-50	PKBST-51C
Teclas estándar	Max. 81 teclas (si todas son teclas sencillas)	91 teclas planas + 42 teclas estándar (si todas son teclas sencillas)
Cubreteclas para teclas estándar	Para teclas sencillas, dobles o cuádruples.	Para teclas sencillas, dobles o cuádruples.
Hoja de "layout" para teclas planas	- - - - -	El "layout" de las teclas puede ser modificado.
Cerradura de control	1 cerradura con 8 posiciones, tipo cilindro.	1 cerradura con 8 posiciones.
Mecanismo de inclinación	Disponible	No disponible
LED de encendido	Provisto	Provisto
Interface con CPU	PC/AT (PS/2 6pin mini DIN macho)	PC/AT (PS/2 6pin mini DIN macho).
Perilla para volumen de bocina electrónica	Provisto	Provisto
Largo de Cable	2m	2m
Alimentación	+5V, tomada del CPU	+5V, tomada del CPU
Vida útil	Interruptor de tecla	10 millones de veces o más.
	Cerradura de control	50 mil veces o más.
Vida útil	* MCR (lector de tarjetas magnéticas)	300 mil tarjetas deslizadas o más.
Ambientales	Temperatura	0°C a 40°C
	Humedad	10% a 90% RH (sin condensación)
Dimensiones	280mm x 170mm x 52mm (65mm de altura cuando las patas de ajuste se encuentran levantadas)	460mm x 194mm x 78.5mm
Peso	1.0Kg (sin MCR) * 1.1Kg (con MCR)	2.2Kg (sin MCR) * 2.4Kg (con MCR)

NOTA: \* MCR = OPCIONAL

